



**Einhell Germany AG**



**HEIZ-  
TECHNIK  
2014 / 2015**

**Einhell**  
GUT GEMACHT.

# Einhell. Gut gemacht.

Die Einhell Germany AG mit Sitz in Landau an der Isar entwickelt und vertreibt als einer der weltweit führenden Anbieter Lösungen für Heim- und Handwerker für Haus, Garten und Freizeit. Seit 50 Jahren ist Einhell in mittlerweile mehr als 50 Ländern der kompetente Partner in den Bereichen handgeführte Elektrowerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Maschinen, Garten- und Wassertechnik sowie Heizgeräte.

Unter dem Leitsatz „Einhell® GUT GEMACHT“ beansprucht die Einhell Germany AG zunehmend eine Vorreiterstellung in der Entwicklung innovativer Produkt- und Technologieerfindungen, die mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Neben der Stärkung dieser Markenpositionierung „**Markenqualität zum besten Preis**“ liegt der Fokus des Unternehmens auf einem nachhaltigen, internationalen Wachstum.



# Einhell. Markenqualität und Service.

Unser neues, mehrstufiges Qualitätssicherungssystem arbeitet absolut lückenlos: Vom Audit unserer weltweiten Produktionsstätten bis zum kompletten Endverbraucher-Service.

A white rectangular graphic with a black border and a starburst effect on the right side. It contains three colored squares with corresponding text: a black square for 'German', a red square for 'Designed', and a yellow square for 'Quality'. Below these is the text 'Einhell Germany AG'. The graphic is reflected on the surface below it.

■ German  
■ Designed  
■ Quality  
Einhell Germany AG



# HEIZTECHNIK



## Gas- und Diesel-Heizgeräte

Gasheizstrahler	4
Gasheizöfen	5
Diesel-Heißluftgeneratoren	6
Gas-Heißluftgeneratoren	6



## Elektro-Heizgeräte

Elektroheizer	9
Heizlüfter	9
Keramikheizer	10
Heiztower	11
Wandheizgerät	12
Badheizer	13
Terrassenstrahler	14
Quarzheizstrahler	15
Halogenheizer	15
Wärmewellenheizgeräte	16
Frostwächter	17
Konvektoren	18
Flächenheizer / Ölradiatoren	19


## Service

20



GASHEIZSTRAHLER

**GS 4600**



2,7 - 4,6 kW    200 - 336 g/h    290 x 235 mm

Aluminium-Druckguss Reflektor | Regelbare Heizleistung |  
 Thermoelektrische Zündsicherung | Robuster und effektiver  
 Katalyt-Keramikbrenner mit angenehmer Strahlungswärme |  
 Inkl. Gasschlauch und Druckregler | Nur für Außenbereich  
 geeignet

2,1 / 2,4 kg    6

335 x 240 x 110 mm

Artikelnummer    23.332.00



## Gasheizstrahler

Zum Heizen, Auftauen und  
Trocknen

Preisgünstig und einfach für  
verschiedenste Anwendungen  
im Freien.

Einfacher Aufbau als Aufsteck-  
Heizstrahler für alle gängigen  
Gasflaschen.



KERAMIK GASHEIZÖFEN

**KGH 4200**



1,4 - 4,2 kW
 5 - 11 kg
 Propan / Butan
 min. 84 m³

Piezozündung | Sauerstoffmangelsicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | Zündflamme | Robuster und effektiver Katalyt-Keramikbrenner mit angenehmer Strahlungswärme | Gasflaschenaufstellraum | 4 St. Lenkrollen | Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse | Inkl. Gasschlauch und Druckregler (für den Außenbereich)  
 Doppelstufiger Innendruckregler als Zubehör erhältlich (23.323.99)

10,5 / 12,0 kg
 1

445 x 350 x 770 mm

Artikelnummer 23.323.30

BLUE FLAME GASHEIZÖFEN

**BFO 4200/1**



2,0 / 4,2 kW
 5 - 11 kg
 Propan / Butan
 min. 84 m³

Piezozündung | Sauerstoffmangelsicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | Zündflamme | „Blue Flame“ Brenner | Gasflaschenaufstellraum | 4 St. Lenkrollen | Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse | Inkl. Gasschlauch und Druckregler (für den Außenbereich)  
 Doppelstufiger Innendruckregler als Zubehör erhältlich (23.323.99)

10,0 / 11,0 kg
 1

445 x 350 x 770 mm

Artikelnummer 23.323.51



Einhell Germany AG

**Keramik-Heizöfen**

**Sehr schadstoffarm und langlebig**

Das Herzstück ist die keramische Brennerplatte. In ihren Öffnungen wird das Gas-Luft-Gemisch gleichmäßig und sauber verbrannt. Die Oberfläche erreicht Temperaturen bis zu 1150°C und emittiert dabei – ähnlich der Sonne – Infrarotstrahlung.

Der Brenner arbeitet durch seine oberflächennahe Verbrennung sehr schadstoffarm. Die Keramikplatte ist nahezu verschleißfrei und hält jahrelang.

BLUE FLAME GASHEIZÖFEN

**BFO 4200**



2,0 / 4,2 kW
 5 - 11 kg
 Propan / Butan
 min. 84 m³

Piezozündung | Sauerstoffmangelsicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | „Blue Flame“ Brenner | Gasflaschenaufstellraum | 5 St. Lenkrollen | Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse | Inkl. Gasschlauch und Druckregler (für Außenbereich)

Doppelstufiger Innendruckregler als Zubehör erhältlich (23.323.99)

9,7 / 12,0 kg
 1

465 x 330 x 810 mm

Artikelnummer 23.323.50

BLUE FLAME GASHEIZÖFEN

**BFO 4200 T**



2,0 / 4,2 kW
 5 - 11 kg
 Propan / Butan
 min. 84 m³

Piezozündung | Thermostat (7 - 32 °C) | Sauerstoffmangelsicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | Zündflamme | „Blue Flame“ Brenner | Gasflaschenaufstellraum | 5 St. Lenkrollen | Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse | Inkl. Gasschlauch und Druckregler (für Außenbereich)

Doppelstufiger Innendruckregler als Zubehör erhältlich (23.323.99)

10,0 / 11,0 kg
 1

460 x 320 x 810 mm

Artikelnummer 23.323.54

BLUE FLAME GASHEIZÖFEN

**BFO 4200 TI**



2,0 / 4,2 kW
 5 - 11 kg
 Propan / Butan
 min. 84 m³

Piezozündung | Thermostat (7 - 32 °C) | Sauerstoffmangelsicherung | Thermoelektrische Zündsicherung | Zündflamme | „Blue Flame“ Brenner | Gasflaschenaufstellraum | 5 St. Lenkrollen | Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse | Inkl. Gasschlauch und doppelstufigem Innendruckregler zur Benutzung in Räumen

10,0 / 11,0 kg
 1

460 x 320 x 810 mm

Artikelnummer 23.323.55

**Blueflame-Heizöfen**

**Langlebig und robust**

Zugeführtes Gas wird in einer Brennerleiste gezündet und verbrennt in einer offenen, sichtbaren, blauen Flamme. Der Aufstellungsraum erwärmt sich innerhalb kurzer Zeit.

Besonders geeignet für die Anwendung in geschlossenen Räumen (Wochenendhäuser, Garagen, Werkstätten, ...).

**DOPPELSTUFIGER INNENDRUCKREGLER FÜR GASHEIZÖFEN**



Passend für alle 5 und 11 kg Propangasflaschen | Thermische Absperrvorrichtung | Überdrucksicherheitsvorrichtung | Eingangsdruck 0,3 - 16 bar | Ausgangsdruck 50 mbar

1  
 Artikelnummer 23.323.99

# DIESEL-HEISSLUFTGENERATOREN

## DIESEL-HEISSLUFTGENERATOR

### DHG 200



230 V ~ 50 Hz 393° C 20 kW 400 m³/h



19 l / DIESEL-HEATING OIL 2,0 l/h max. 9 h

Elektrische Zündung | Tankanzeige | Integrierter Brennstofftank | Thermostat | Störungsanzeige | Flammenüberwachung durch Fotozelle | Überhitzungsschutz | Manometer für Pumpendruck | Diesel- oder Heizölbetrieb möglich

12,7 / 15,0 kg 1


810 x 360 x 430 mm

Artikelnummer 23.364.00



## DIESEL-HEISSLUFTGENERATOR

### DHG 360



230 V ~ 50 Hz 404° C 36 kW 900 m³/h



38 l / DIESEL-HEATING OIL 3,6 l/h max. 10 h

Elektrische Zündung | Tankanzeige | Integrierter Brennstofftank | Thermostat | Temperatur- und Störungsanzeige | Flammenüberwachung durch Fotozelle | Überhitzungsschutz | Manometer für Pumpendruck | Diesel- oder Heizölbetrieb möglich | Kabelaufwicklung | Großdimensionierte Räder | Aufbewahrungsfach für Kleinteile

24,0 / 27,0 kg 1

940 x 430 x 500 mm

Artikelnummer 23.364.06



## Heißluftgeneratoren


Die Lösung zum Trocknen und Beheizen größerer Lagerräume

EINHELL Heißluftgeneratoren bieten ausgereifte Technologie und gewohnt zuverlässige Qualität zum fairen Preis. Alle Geräte gewährleisten trotz kompakter und handlicher Bauweise eine starke Heizleistung bei höchster Betriebssicherheit.

Die Geräte eignen sich beispielsweise zum Beheizen gut belüfteter Räume, zur Punktbeheizung von Arbeitsplätzen, zur Trocknung von Baustellen und Ähnlichem.

## GAS-HEISSLUFTGENERATOR

### HGG 110 Niro



230 V ~ 50 Hz 500 m³/h max. 11,2 kW min. 112 m²



300 mbar 815 g/h Propan / Butan Propan-Butan

Piezozündung | Heizmantel aus verzinktem Stahlblech | Gasventilkopf | Lüfter | Tragegriff | Gehäuse aus Nirostablech | Rückbrandsicherung | Piezoelektrische Flammisicherung | Magnetventil | Inkl. Gasschlauch und Druckregler

4,8 / 5,7 kg 1


420 x 230 x 330 mm

Artikelnummer 23.301.30



## GAS-HEISSLUFTGENERATOR

### HGG 171 Niro



230 V ~ 50 Hz 500 m³/h max. 17 kW min. 170 m²



300 mbar 1340 g/h Propan / Butan Propan-Butan

Piezozündung | Heizmantel aus verzinktem Stahlblech | Gasventilkopf | Lüfter | Tragegriff | Gehäuse aus Nirostablech | Rückbrandsicherung | Piezoelektrische Flammisicherung | Magnetventil | Inkl. Gasschlauch und Druckregler

4,9 / 6,0 kg 1


470 x 230 x 330 mm

Artikelnummer 23.304.35



## GAS-HEISSLUFTGENERATOR

### HGG 300 Niro



230 V ~ 50 Hz 500 m³/h max. 30 kW min. 300 m²



1500 mbar 2150 g/h Propan

Piezozündung | Heizmantel aus verzinktem Stahlblech | Gasventilkopf | Lüfter | Tragegriff | Gehäuse aus Nirostablech | Rückbrandsicherung | Piezoelektrische Flammisicherung | Magnetventil | Inkl. Gasschlauch und Druckregler mit Schlauchbruchsicherung

4,9 / 6,0 kg 1

470 x 230 x 330 mm

Artikelnummer 23.309.10



# GAS-HEISSLUFTGENERATOREN



Einhell Germany AG





**Kinwell**  
**CH 5000**





# ELEKTROHEIZER

## ELEKTROHEIZER

### EH 3000 C



Robustes Standrohr | Praktischer Tragegriff | Heizgehäuse um 20° nach oben schwenkbar | Luftauslassgitter aus pulverlackiertem Drahtgeflecht | Hochwertige Gummineztleitung | Leistungsstarker Axiallüfter mit Aluminium-Lüfterrad | Spezielle Heizelemente aus Metall | Schalter mit 2 Heizstufen und Ventilatorbetrieb | Thermostatregler | Ventilatornachlauf zum Abkühlen der Heizelemente | Überhitzungsschutz | Spritzwasserschutz IP 24

4,8 / 5,4 kg 1  
316 x 299 x 338 mm

Artikelnummer 23.382.70



## ELEKTROHEIZER

### EH 3000



Robuste Standfüße mit integriertem Tragegriff | Verzinkte Gehäuserückwand | Luftauslassgitter aus pulverlackiertem Drahtgeflecht | Hochwertige Gummi-Netzleitung | Leistungsstarker Axiallüfter mit Aluminium-Lüfterrad | Spezielle Heizelemente aus Metall | Schalter mit 2 Heizstufen und Ventilatorbetrieb | Thermostatregler | Ventilatornachlauf zum Abkühlen der Heizelemente | Überhitzungsschutz | Spritzwasserschutz IP 24

5,7 / 7,0 kg 1  
320 x 320 x 465 mm

Artikelnummer 23.382.60



## ELEKTROHEIZER

### EH 5000



Robuste Standfüße mit integriertem Tragegriff | Verzinkte Gehäuserückwand | Luftauslassgitter aus pulverlackiertem Drahtgeflecht | 400 V / 16 A CEE-Einbaustecker | Leistungsstarker Axiallüfter mit Aluminium-Lüfterrad | Spezielle Heizelemente aus Metall | Schalter mit 2 Heizstufen und Ventilatorbetrieb | Thermostatregler | Ventilatornachlauf zum Abkühlen der Heizelemente | Überhitzungsschutz | Spritzwasserschutz IP 24

6,3 / 7,4 kg 1  
320 x 320 x 465 mm


Artikelnummer 23.382.66



# HEIZLÜFTER

## HEIZLÜFTER

### HKL 2000



Leistungsstarker Axiallüfter | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler | Kontrollleuchte | Tragegriff | Schutzart IP X0


1,0 / 1,1 kg 6  
230 x 140 x 275 mm

Artikelnummer 23.382.10



## HEIZLÜFTER

### HKLO 2000



Leistungsstarker Axiallüfter | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler | Zuschaltbare 90° Oszillationsfunktion | Kontrollleuchte | Integrierte Griffmulde | Schutzart IP 20

1,3 / 1,6 kg 6  
230 x 210 x 310 mm

Artikelnummer 23.382.20




## Heizlüfter

Ausgereifte, robuste Technik zum schnellen Heizen von geschlossenen Räumen

Um auch im Sommer ein angenehmes Raumklima zu schaffen, verfügen alle EINHELL Heizlüfter über eine zusätzliche Ventilatorfunktion zur Luftumwälzung.

KERAMIKHEIZER

**KH 500**




Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0

0,6 / 0,7 kg      15  
118 x 96 x 169 mm

Artikelnummer 23.388.40  
4 006825 1599367

KERAMIKHEIZER

**KH 1500**



Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | 2 Leistungsstufen | Kontrollleuchte | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0

1,2 / 1,5 kg      6  
170 x 132 x 220 mm

Artikelnummer 23.388.01  
4 006825 1599343

KERAMIKHEIZER

**KHO 1500**




Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | Zuschaltbare 90°-Oszillationsfunktion | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler | 2 Leistungsstufen | Kontrollleuchte | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0

1,6 / 1,8 kg      6  
210 x 165 x 285 mm

Artikelnummer 23.388.11  
4 006825 1599350

KERAMIKHEIZER

**KH 1800**




Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler | 2 Leistungsstufen und Ventilatorbetrieb | Kontrollleuchten | Heizgehäuse schwenkbar | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0

1,9 / 2,3 kg      6  
265 x 250 x 310 mm

Artikelnummer 23.388.05  
4 006825 1591743

KERAMIKHEIZER

**NKH 1800**




Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler | Schutzart IP X0 | Kontrollleuchte | Integrierte Griffmulde

1,2 / 1,4 kg      8  
175 x 145 x 235 mm

Artikelnummer 23.388.03  
4 006825 569865

KERAMIKHEIZER

**NKH 1800 D**



Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | Leistungsstarker Axiallüfter | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Elektronisch einstellbarer Raumthermostat (5 - 35 °C) | Zuschaltbare 60° Oszillationsfunktion | Hintergrundbeleuchtetes Display | Timer (1 min - 18 h) | Schutzart IP X0 | Integrierte Griffmulde


1,7 / 2,2 kg      4  
187 x 157 x 295 mm

Artikelnummer 23.388.16  
4 006825 577075





Einhell Germany AG

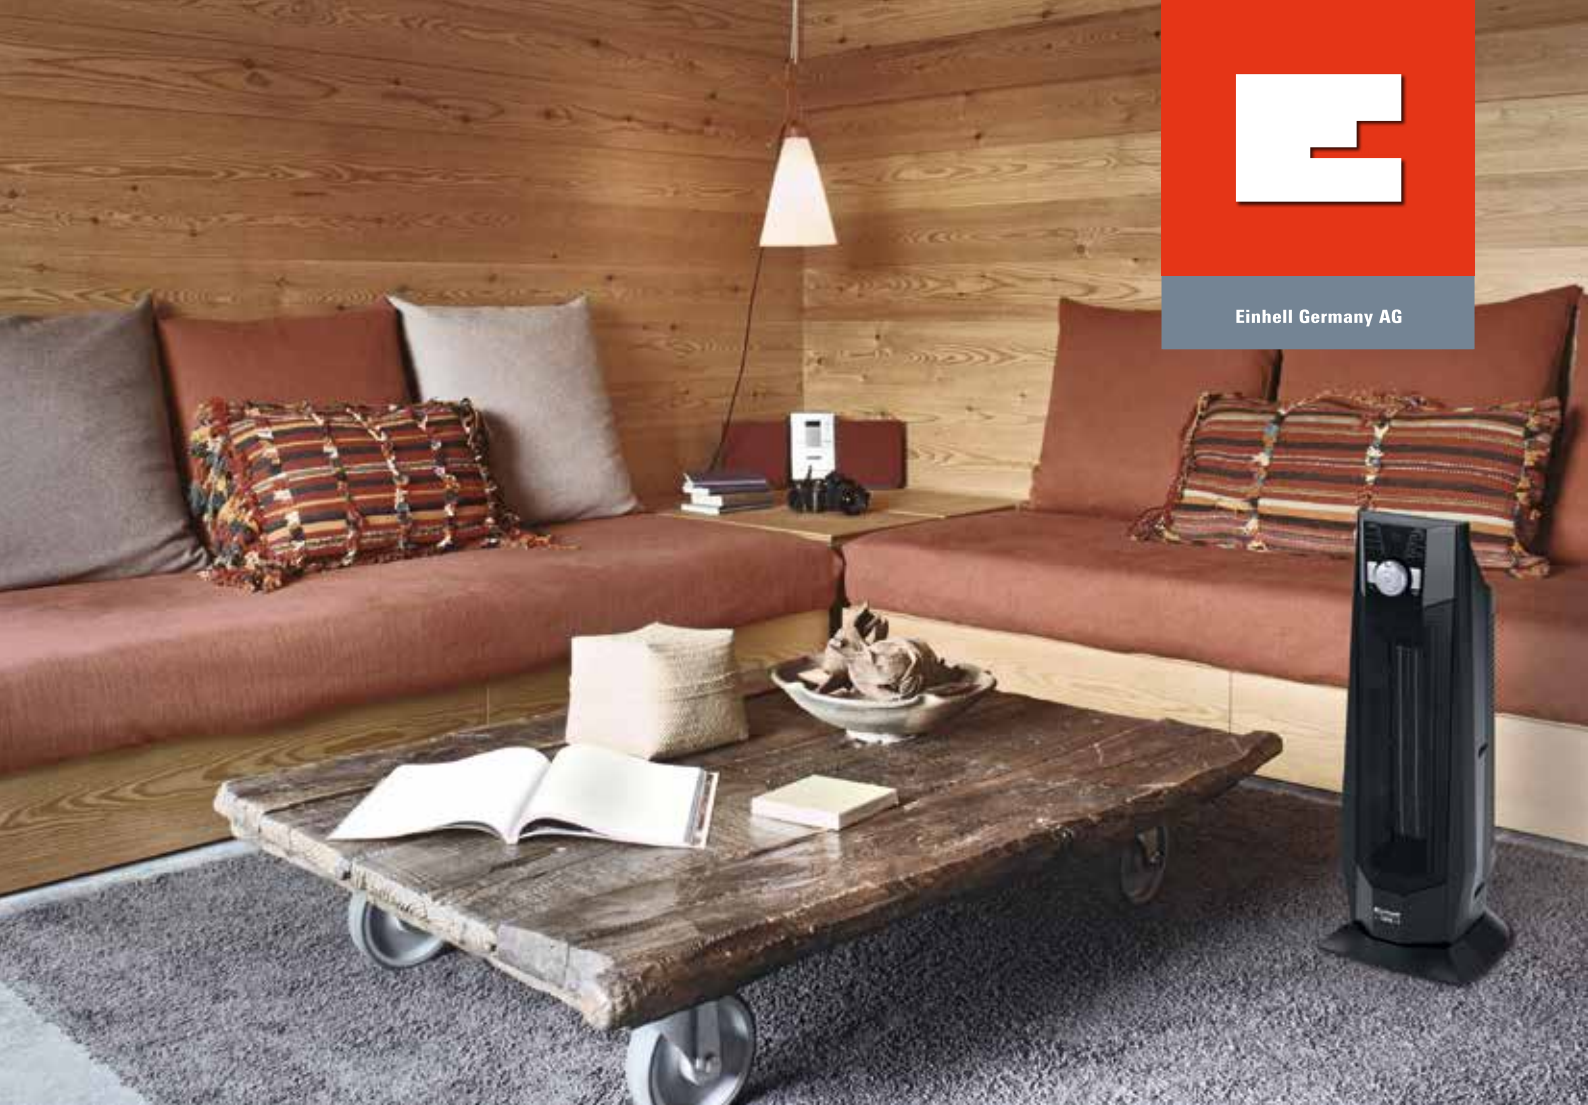

HEIZTOWER

HT 2000/1



220 - 240 V ~ 50/60 Hz 2000 W 1000 / 2000 W

Alle Bedienelemente auf der Gehäuse-Oberseite | Zuschaltbare Oszillationsfunktion | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Griffmulde | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0


2,6 / 3,0 kg 1 250 x 230 x 535 mm

Artikelnummer 23.382.52



HEIZTOWER

HT 1800/1



220 - 240 V ~ 50 Hz 1800 W 1100 / 1800 W

Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | 2 Leistungsstufen + Automatik + Gebläse | Funktionsanzeige über LEDs und Display | IR-Fernbedienung | Timer (0,5 - 7,5 h) | Elektronisch einstellbares Raumthermostat (15 - 30 °C) | Zuschaltbare Oszillationsfunktion | Integrierte Griffmulde | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP X0

3,1 / 3,6 kg 4 210 x 210 x 547 mm

Artikelnummer 23.388.22



PTC-Keramikheizer

Schnelles und effizientes Heizen von geschlossenen Räumen bei höchster Betriebssicherheit und langer Produktlebensdauer

Dank moderner Materialien verfügen PTC-Heizer über eine automatische Temperaturbegrenzung.

Dadurch erhält man ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Außerdem verfügen die Keramik-Heizelemente über eine extrem lange Lebensdauer.

HEIZTOWER

WANDHEIZGERÄT  
WH 2000 I



Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement | IR-Fernbedienung  
| LED-Display | Elektronisch einstellbares Raumthermostat  
(15 - 36 °C) | Timer (1 - 8 h) | Ionisator | 2 Leistungs-  
stufen + Gebläse | „Swing“-Schalter: Luftauslass-Lamellen  
automatisch schwenkbar | Schutzart IP X0 | Nur zur Wand-  
montage

3,5 / 4,0 kg      2

584 x 161 x 254 mm

Artikelnummer 23.385.03



PTC-Keramikheizer

Schnelles und effizientes Heizen von geschlossenen Räumen bei höchster Betriebssicherheit und langer Produktlebensdauer

Dank moderner Materialien verfügen PTC-Heizer über eine automatische Temperaturbegrenzung.

Dadurch erhält man ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Außerdem verfügen die Keramik-Heizelemente über eine extrem lange Lebensdauer.



BADHEIZER

**BH 2000/1**



230 V ~ 50 Hz    2000 W    1000 / 2000 W    SPLASHPROOF

Funktionsanzeige | Thermostat | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Geräuscharmer Lüfter | Schutzart IP 24 | Nur zur Wandmontage

1,7 / 2,4 kg    6

270 x 125 x 370 mm

Artikelnummer    23.385.64



BADHEIZER

**BH 2000 H**



230 V ~ 50 Hz    2000 W    1000 / 2000 W    SPLASHPROOF

Funktionsanzeige | Thermostat | 2 Leistungsstufen + Gebläse | Geräuscharmer Lüfter | Handtuchhalter | Schutzart IP 24 | Nur zur Wandmontage

2,5 / 2,6 kg    6

300 x 120 x 405 mm

Artikelnummer    23.385.67



Einhell Germany AG



HALOGENHEIZER

NHH 2100



220 - 240 V ~ 50 Hz	3 m	2100 W	900 / 1200 / 2100 W
1,65 - 2,1 m	Ø 56 cm	SPLASHPROOF	

2 Halogen-Heizstäbe | 3 Leistungsstufen | 2-teiliges Teleskoprohr aus rostfreiem Stahl | Abdeckgitter | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen | Ideal für den Außenbereich, z.B. Terrassen, etc. geeignet | Gummi-Netzleitung | Schutzart IP 44

12,8 / 16,2 kg	1
600 x 600 x 410 mm	

Artikelnummer 23.384.60

4 006825 578584

HALOGENHEIZER

IHS 1500



220 - 240 V ~ 50 Hz	2,8 m	1500 W	LED
2,00 - 2,20 m	IP 55		

Gehäuse aus Aluminium | Höhenverstellbares Standrohr und Sockelblende aus rostfreiem Edelstahl | Halogenheizstab mit 1500 W Heizleistung | Reflektor um 30° neigbar | Separat schaltbare LED-Beleuchtung | Inkl. Fernbedienung | Inkl. Wandhalterung | Gummi-Netzleitung | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen | Ideal für den Außenbereich, z.B. Terrassen, etc. geeignet | Schutzart IP 55

19,7 / 22,7 kg	1
810 x 520 x 365 mm	

Artikelnummer 23.385.40

4 006825 599374

INFRAROT-HEIZSTRAHLER

BTH 1500



220 - 240 V ~ 50 Hz	2,8 m	1500 W	1,10 m
IP 55			

WATERJET PROOF

Oberfläche Tischplatte (Ø 60 cm) und Sockel aus rostfreiem Stahl | Standrohr aus gebürstetem Aluminium | Heizröhre mit 1500 W Heizleistung | Abdeckgitter | Gummi-Netzleitung | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen | Ideal für den Außenbereich, z.B. Terrassen, etc. geeignet | Schutzart IP 55

17,0 / 20,3 kg	1
1080 x 630 x 230 mm	

Artikelnummer 23.384.70

4 006825 599381





## Infrarot-Technologie

Effizient, energiesparend, umweltfreundlich, geräuschlos, abgasfrei, allergikergeeignet

Geräte mit Infrarot-Technologie (Infrarot-, Halogen-, Quarzheizgeräte) erwärmen – ähnlich den Sonnenstrahlen – wohltuend und gleichmäßig die angestrahlten Personen und Gegenstände. Dieses sehr effiziente Funktionsprinzip wirkt sich positiv auf den Energieverbrauch aus, spart somit Kosten und schont die Umwelt.

Da bei der Infrarot-Technologie Luftströmungen kaum Auswirkungen auf die Heizleistung haben, eignet sie sich besonders für Geräte, die im Freien eingesetzt werden.

Der geräuschlose und abgasfreie Betrieb zeichnet Infrarot-Heizer aber auch für die Anwendung im Innenbereich aus. Da bei deren Betrieb keine Luftverwirbelungen entstehen, sind sie ideal für Allergiker.



Einhell Germany AG



## QUARZHEIZSTRAHLER

### QUARZHEIZSTRAHLER

## QH 1800



3 effektive Infrarot-Quarzheizstäbe | 3 Leistungsstufen | Anzeige der eingestellten Schaltstufe | Zugschalter | Reflektor neigbar nach oben und unten um 30° | Schutzart IP 24 | Nur zur Wandmontage

1,5 / 2,0 kg 6  
665 x 105 x 155 mm

Artikelnummer 23.385.11




4 006825 529814

## HALOGENHEIZER

### HALOGENHEIZER

## HH 1200/1



3 Halogen-Heizstäbe | 3 Leistungsstufen | Zuschaltbare 75° Oszillationsfunktion | Tragegriff | Reflektor | Abdeckgitter | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen | Schutzart IP XO

2,7 / 3,3 kg 3  
380 x 165 x 620 mm

Artikelnummer 23.384.50



4 006825 536713

WÄRMEWELLENHEIZUNG

WW 1200




Hochwertiges Mica-Heizelement | 3 Leistungsstufen | Thermostat | 4 Lenkrollen | Kunststoff-Metallgittergehäuse | Wandmontage möglich | Schutzart IP 24

4,5 / 5,3 kg 3  
695 x 80 x 485 mm

Artikelnummer 23.384.10  
4 006825 529838

WÄRMEWELLENHEIZUNG

WW 2000



Hochwertiges Mica-Heizelement | 2 Leistungsstufen | Thermostat | 4 Lenkrollen | Kunststoff-Metallgittergehäuse | Wandmontage möglich | Schutzart IP 24

5,5 / 6,5 kg 3  
795 x 80 x 485 mm

Artikelnummer 23.384.20  
4 006825 529845

WÄRMEWELLENHEIZUNG

WW 2000 D



Hochwertiges Mica-Heizelement | 2 Leistungsstufen + Automatik | LCD-Display | Elektronisches Thermostat (7 - 30°C) | IR-Fernbedienung | Timer (0,5 - 23,5 h) | Frostschutzstellung (7°C) | Wandmontage möglich | Sicherheitsabschaltung bei Umkippen und Überhitzen | Schutzart IP 24

5,0 / 6,1 kg 1  
930 x 490 x 85 mm

Artikelnummer 23.384.31  
4 006825 601411



WÄRMEWELLENHEIZUNG

FWW 2000



Hochwertiges Mica-Heizelement | 2 Leistungsstufen | Elektronisches Thermostat (5 - 36 °C) | LED-Display | Timer (1 - 18 h) | Kunststoff-Metallgittergehäuse | Schutzart IP X0

4,0 / 5,2 kg 1  
855 x 250 x 335 mm

Artikelnummer 23.384.35  
4 006825 584097

Infrarot-/Wärmewellen-Heizer

Äußerst effizientes und geräuschloses Heizen durch Wärmestrahlung


Im Gegensatz zur Konvektorheizung wird nicht die Luft, sondern die angestrahlte Oberfläche erwärmt. Die Lufttemperatur kann durchschnittlich 2-3 °C unter der vom Menschen gefühlten Temperatur liegen, wird aber dennoch als behaglich empfunden. Trockene Heizungsluft gehört mit diesen Geräten der Vergangenheit an. Außerdem entstehen keine teuren Wärmeluftpolster, was die Energieeffizienz erheblich steigert. Da es zu keinen Luftaufwirbelungen kommt, sind diese Geräte vor allem auch für Allergiker geeignet.

Unsere Wärmewellenheizgeräte verfügen außerdem über ein hochwertiges **Mica-Heizelement**, welches sich durch besonders kurze Aufheizzeiten auszeichnet.



FROSTWÄCHTER

**FW 400/1**



220 - 240 V  
~ 50 Hz    Max. 400 W

Automatischer Temperaturwächter mit Frostschutz | Stufenloser Thermostatregler | Funktionsanzeige | Nur zur Wandmontage | Schutzart IP X0

1,0 / 1,3 kg    6

290 x 122 x 260 mm

Artikelnummer 23.387.02



4 006825 599329

FROSTWÄCHTER

**FW 500**



230 V ~ 50 Hz    500 W    SPLASHPROOF

Automatischer Temperaturwächter mit Frostschutz | Hochwertiges Mica-Heizelement | Stufenloser Thermostatregler | Wandmontage möglich | Schutzart IP 24

1,2 / 1,6 kg    6

320 x 110 x 270 mm

Artikelnummer 23.387.01



4 006825 530568



Einhell Germany AG



KONVEKTOR

CH 2000/1



3 Leistungsstufen | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler  
| Integrierte Kontrollleuchte | Überhitzungsschutz | Wand-  
montage möglich | Schutzart IP X0

3,0 / 3,7 kg 1  
625 x 140 x 440 mm

Artikelnummer 23.386.05  
4 006825 560800

KONVEKTOR

CH 2000/1 TT




3 Leistungsstufen | Stufenlos einstellbarer Thermostatregler  
| Timer (24 h) | Turbofunktion durch zusätzlichen Lüfter |  
Überhitzungsschutz | Wandmontage möglich | Schutzart IP  
X0

3,7 / 4,4 kg 1  
625 x 140 x 440 mm

Artikelnummer 23.386.55  
4 006825 560817

GLASKONVEKTOR

GCH 2000



2 Leistungsstufen | Elektronisches Thermostat (15 - 50°C)  
| Fernbedienung | Frontfläche aus kratzunempfindlichem  
Glas | Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | X-Shape-  
Heizelement für schnelles Aufheizen | Standfüße | Timer  
(1-23 h) | Touchscreen-Bedienung | Überhitzungsschutz |  
Wandmontage möglich | Schutzart IP X0

10,2 / 11,5 kg 1  
895 x 135 x 530 mm

Artikelnummer 23.386.60  
4 006825 591057



Konvektoren


Effizientes und gleichmäßiges Heizen von geschlossenen Räumen nach dem Prinzip der Konvektion

Die von unten in den Heizkörper einströmende kühle Raumluft wird vom Konvektor erwärmt. Die warme Luft steigt nach oben, während die kalte Raumluft nach unten „fällt“ und durch den Konvektor von unten wieder angesaugt wird. Dieser Kreislauf im Raum erwärmt die Luft schnell, sparsam und gleichmäßig. Konvektor-Heizkörper arbeiten energieeffizient.

# FLÄCHENHEIZER / ÖLRADIATOREN

## FLÄCHENHEIZER

### FH 800



230 V ~ 50 Hz

800 W

Stufenloser Thermostatregler | Spezialöl gefülltes Gehäuse | Standfüße mit Lenkrollen | Wandbefestigung möglich | Überhitzungsschutz | Ein-Ausschalter | Schutzart IP 22

10,0 / 10,9 kg 1

1035 x 95 x 600 mm

Artikelnummer 23.383.82



4 006825 591064

## Radiatoren

Mobile Wärme für jeden Wohnraum

Mobile Radiatoren und Flächenheizer sorgen überall dort für behagliche Wärme, wo es keine zentrale Wärmeversorgung gibt.

EINHELL Ölradiatoren und Flächenheizer zeichnen sich durch robuste Bauweise und ausgereifte Technologie aus. Die Wärme wird lange gespeichert und noch lange Zeit, nachdem der Strom abgeschaltet wurde, gleichmäßig in den Raum abgegeben.



Einhell Germany AG



## ÖLRADIATOR

### MR 715/1



220 - 240 V  
~ 50 Hz

1500 W

600 / 900 /  
1500 W

3 Leistungsstufen | 7 Heizrippen | 4 Lenkrollen | Stufenloser Thermostatregler | Betriebsanzeige | Kabelaufwicklung | Griffmulde | Schutzart IP XO

8,2 / 9,5 kg 1

405 x 705 x 140 mm


Artikelnummer 23.383.42



4 006825 583212

## ÖLRADIATOR

### MR 920/1



220 - 240 V  
~ 50 Hz

2000 W

800 / 1200 /  
2000 W

3 Leistungsstufen | 9 Heizrippen | 4 Lenkrollen | Stufenloser Thermostatregler | Betriebsanzeige | Kabelaufwicklung | Griffmulde | Schutzart IP XO

9,9 / 11,0 kg 1

455 x 682 x 140 mm


Artikelnummer 23.383.33



4 006825 583229

## ÖLRADIATOR

### MR 924 TT



220 - 240 V  
~ 50 Hz

2000 W  
+ 400 W

800 / 1200 /  
2000 W

3 Leistungsstufen | 9 Heizrippen | 4 Lenkrollen | Zuschaltbares 400 W PTC-Heizgebläse | 24 Stunden Zeitschaltuhr | Stufenloser Thermostatregler | Betriebsanzeige | Kabelaufwicklung | Griffmulde | Schutzart IP XO

11,8 / 13,0 kg 1

500 x 160 x 710 mm


Artikelnummer 23.383.05



4 006825 591217

## ÖLRADIATOR

### MR 1125/1



220 - 240 V  
~ 50 Hz

2500 W

1000 / 1500 /  
2500 W

3 Leistungsstufen | 11 Heizrippen | 4 Lenkrollen | Stufenloser Thermostatregler | Betriebsanzeige | Kabelaufwicklung | Griffmulde | Schutzart IP XO


12,0 / 13,4 kg 1

535 x 682 x 140 mm

Artikelnummer 23.383.21



4 006825 583236



**Einhell Germany AG**

**Wir helfen Ihnen weiter. Versprochen.**

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten?

Sie möchten ein Ersatzteil bestellen?

Ihr Produkt funktioniert nicht mehr so wie am ersten Tag?

**Wir sind für Sie da!**

**Und helfen schnell und unbürokratisch.**



iSC GmbH, Eschenstr. 6,  
94405 Landau/Isar, Deutschland



(Festnetzpreis 14 Cent/Min.)  
(Mobilfunkpreise max. 42 Cent/Min.)

**+ 49 (0) 9951 959 2000**



(Festnetzpreis 14 Cent/Min.)  
(Mobilfunkpreise max. 42 Cent/Min.)

**+ 49 (0) 1805 835 830**



**www isc-gmbh.info**



**info@isc-gmbh.info**

Einhell Germany AG  
Wiesenweg 22  
94405 Landau/Isar  
Germany

© 2014 Einhell Germany AG  
Technische Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten

www.einhell.com  
info@einhell.com

Art. Nr. 510598  
Stand 06.2014

**Einhell**